

Fiche technique

N° :

Date : 14 déc. 2017

Variateur universel

Unidrive M200-02400041

Utilisation : Variateur (6 pulses) pour Moteur asynchrone ; Caractéristiques génériques du produit ; ; Surcharge maximum



Définition

Gamme produit	Unidrive
Calibre	M200-024-00041A
Modèle	M200 (1 SI option - CodeSys) 6 pulses - self interne (A)
Refroidissement du produit	Refroidissement air (A)

Caractéristiques électriques

Surcharge variateur	Surcharge maximum
---------------------	-------------------

Caractéristiques électriques coté réseau

Nombre de phases d'alimentation	3
Tension et fréquence d'alimentation	380 à 480V (±10%) 45 à 66Hz
Intensité nominale réseau (A)	6,2

Caractéristiques électriques coté entraînement

Intensité de sortie permanente (A)	4,10	@ 3,00 kHz - 40°C
Intensité de sortie maximale (A)	6,20	
Durée de la surcharge admissible à chaud (s) / répétitivité (s)	8,00 / 600,00	
Durée de la surcharge admissible à froid (s) / répétitivité (s)	60,00 / 600,00	


Caractéristiques

Taille	02	Pertes (W)	60
Dimensions (HxLxP)	180 x 75 x150	Bruit (dB(A))	45
Masse (kg)	1,00	Altitude maximale (m)	1000
Indice de protection	IP20	Humidité relative maximale (%)	95

N° :

Date : 14 déc. 2017

Variateur (6 pulses) : Unidrive M200-02400041

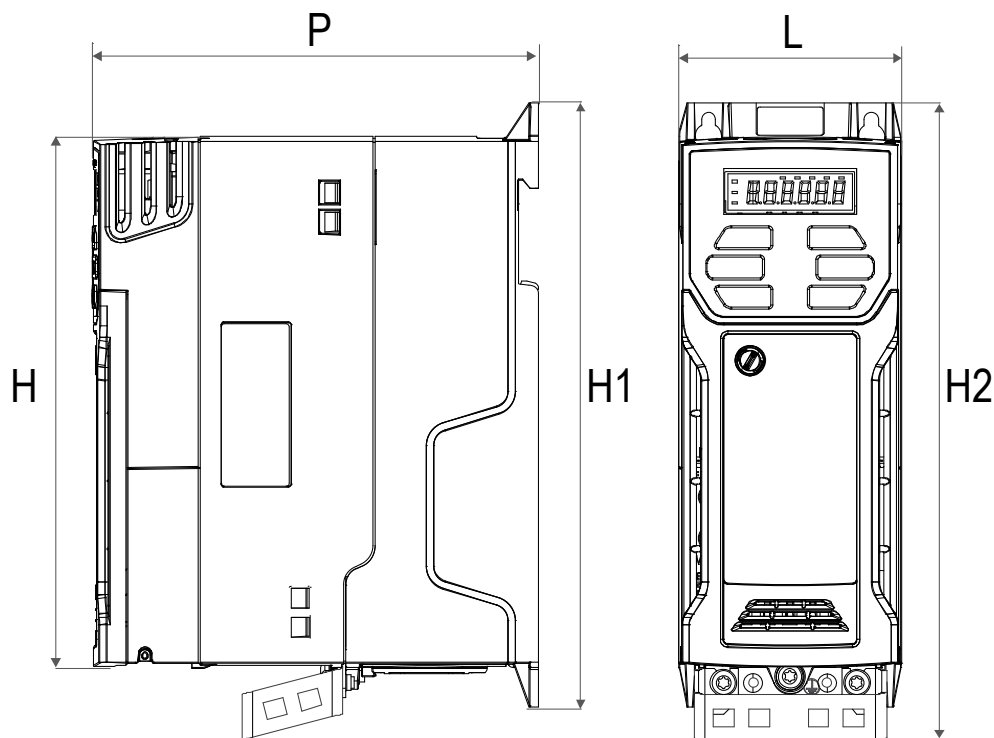

H (mm)	180
H1 (mm)	205
H2 (mm)	216

L (mm)	75
--------	----

P (mm)	150
P1 (mm)	0

Masse (kg)	1,00
Masse totale (kg)	1,00